

FICHA TÉCNICA

STEELPRO
SAFETY®

BOTÍN DE SEGURIDAD

NEW TRUCKER

EN
ISO
20345

NTP
ISO
20345

ASTM
F2413



CUERO ENGRASADO.

PLANCHUELA ANTIPERFORANTE DE ACERO.

TEXTIL TRANSPIRABLE.

PLANTILLA CONFORT FOAM.




PUNTA DE ACERO.



CINTAS REFLECTIVAS.



AISLANTE ELÉCTRICO.

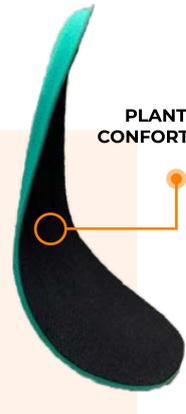

Steelpro es una marca registrada de Vicsa Safety Perú, con **Certificación Trinorma ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) e ISO 45001 (Seguridad Ocupacional)**, desde el año 2019. En nuestra nueva línea de calzado de seguridad, STEELPRO ofrece **modelos inyectados** con modernos sistemas de fabricación que hacen un calzado ligero, ergonómico y seguro.

El modelo NEW TRUCKER cuenta con **sobre puntera de poliuretano con amplia cobertura, puntera de acero, planta antideslizante y plantilla antiperforante de acero**. Con Certificaciones y testeos internacionales requeridos por la normatividad peruana.



CUERO ENGRASADO



LIVIANO



TEXTIL TRANSPIRABLE



DIELÉCTRICO



ANTIPERFORANTE



ANTIDESLIZANTE

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricación	Inyección directa al corte.
Aparado	Textil y cuero engrasado.
Color	Marrón.
Forro	Completo en textil respirable.
Fuelle	Integrado al aparado.
Costuras	Dobles con hilo Nylon T-20 impuscesible color beige.
Contrafuerte	Termoformado de 1.6 mm. de espesor.
Plantilla interior	CONFORT FOAM Intercambiable con tratamiento antimicótico.
Plantilla de armar	Material no tejido.
Planta	Bidensidad de poliuretano PU/PU, resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.
Cambrillón	Plástico.
Pasacordones	Textil
Cordones	Sección circular.
Numeración	35 al 45.
Puntera	Acero W/H asimétrica (ancha y alta), resistente al impacto de 200 Joules.
Sobrepuntera	Poliuretano.
Entreplantilla	Plantilla completa antiperforante de acero, resistente a la fuerza de penetración de 1,100 Newtons.
Características Especiales	Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18 kV). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345, NTP ISO 20345. Cintas reflectivas de alta visibilidad en laterales.

USO Y MANTENIMIENTO

 Identif que peligros y riesgos; luego seleccione los EPP's adecuados.	 Inspeccione continuamente el calzado de seguridad.	 Utilice un paño húmedo para remover polvo y suciedad, manchas más profundas con una esponja y jabón suave.
 Dejar secar en un lugar abierto y ventilado.	 Protección para el cuero: se recomienda limpiador de silicona o cera para calzado.	 Utilice medias de algodón para mejor comodidad, respirabilidad y largo uso.
 Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicasafety.com.pe .	 Para secar, no exponer a altas temperaturas ni calor directo (sol, estufa o radiador).	

ADVERTENCIA

- Soluciones con base de aceite no son recomendables pues afectan la unión entre la planta y el cuero.
- No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador).
- No exceder el uso del calzado.
- La planta de PU podría generar hidrólisis.

APLICACIONES

 ALMACEN	 LABORATORIO	 ENERGÍA	 CONSTRUCCIÓN	 SERVICIOS GENERALES	 AGRO INDUSTRIA
--	--	--	---	--	---

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad. La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

EMPAQUE

- CAJA / PAR

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERÚ SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

C.C. Bellota - Av. Guillero Dansey 510 Tienda Z1-4 Cercado de Lima
Cel: 998 304 579 - 984 258 767 - 998 165 307 - 987 944 587

web: www.gabicsafety.com
e-mail: ventas@gabicsafety.com